

CTO

- I raccordi di giunzione **CTO** costituiscono un sistema di collegamento preciso e di facile montaggio per tubazioni ad estremità lisce di qualunque tipo, gravitazionali, in pressione, sottovuoto. Testati fino a 6 bar
- The pipe fittings **CTO** are a precise and easy-to assemble connection system for every kind of smooth-end pipings, under pressure, in vacuo or gravity. Tested up to 6 bar.
- Les raccords **CTO** constituent un système d'assemblage précis et facile pour tuyauterie de toutes sortes avec extrémités lisses, or passage directe, sous pression sous vide. Testés jusqu'à 6 bar
- Die Anschlussstücke **CTO** sind ein präzises Verbindungssystem für jede Rohrleitungen mit glatten Enden, Fallrohre, unter Druck, Vakuum. Bis zu 6 bars geprüft.

CTL serie leggera / light series / série léger / leicht serie

- Di concezione identica ai "CTO" ma dotati di ganasce con una presa inferiore. Testati fino a 2 bar
- Same design as the "CTO" with less powerful vices. Tested up to 2 bar
- Conception identique à celle du "CTO" avec des étaux moins puissants. Testés jusqu'à 2 bars.
- Ähnliche Fertigung wie der "CTO" jedoch mit schwächeren Klemmen Enden. Bis zu 2 bars geprüft.

CTP collari a ponte / bridge type / à pont / Brückenbund

- Sono caratterizzati da un notevole aumento della capacità di sopportare carichi assiali e flettenti e si dimostrano particolarmente efficaci anche in caso di vibrazioni.
- Considerably improves axial and bending strength, especially effective in the event of vibrations.
- Améliore considérablement la résistance aux tractions axiales et aux flexions et se montre particulièrement efficace dans les cas de vibrations.
- Verbessert beträchtlich den Widerstand gegen seitliche Zugbelastungen und Verbiegen, besonders wirksam in Falle von Vibrationen.


CTR chiusura rapida/ quick lock / à fermeture rapide /

- Schnellschliessung
- Sono dotati di un sistema a sgancio che consente la chiusura immediata senza uso di chiavi.
- These couplings are equipped with an automatic release thus allowing a quick lock without using keys.
- Ils sont équipés avec un mécanisme à clenche qui en permet la fermeture immédiate sans clefs.
- Sie sind einem Sprungwerk, das die sofortige Schließung ohne Schlüssel erlaubt, ausgestattet.

TIPO TYPE TYP	øD	L	n°bulloni nuts N. N.boulons Schrauben nr.
CTO / CTL	33,7	150	3
CTO / CTL	38,1	150	3
CTO / CTL	40	150	3
CTO / CTL	45	150	3
CTO / CTL	48,3	150	3
CTO / CTL	50	150	3
CTO / CTL	54	150	3
CTO / CTL	60,3	150	3
CTO / CTL	63,5	150	3
CTO / CTL	65	150	3
CTO / CTL	69	150	3
CTO / CTL	70	150	3
CTO / CTL	75	150	3
CTO / CTL	76,1	150	3
CTO / CTL	80	150	3
CTO / CTL	82	150	3
CTO / CTL	84	150	3
CTO / CTL	85	150	3
CTO / CTL	88,9	150	3
CTO / CTL	90	150	3
CTO / CTL	95	150	3
CTO / CTL	100	150	3
CTO / CTL	101,6	150	3
CTO / CTL	104	150	3
CTO / CTL	105	150	3
CTO / CTL	108	150	3
CTO / CTL	114,3	150	3
CTO	129	200	4
CTO	133	200	4
CTO	139,7	200	4
CTO	154	200	4
CTO	159	200	4
CTO	168,3	200	4
CTO	193,7	200	4
CTO	219	250	5
CTO	254	250	5
CTO	273	250	5

* Diametri e lunghezze speciali a richiesta / Diameters and special length on request /
Spécial longueurs et des diamètres sur demande / Spezielle Längen und Durchmesser auf Anfrage

Ci riserviamo di modificare le misure senza preavviso. We reserve the right to change any dimension without notice. Nous reservons de modifier les mesures sans préavis. Wir behalten uns das Recht vor die im Katalog angegebenen Abmessungen ohne Voranmeldung zu ändern.

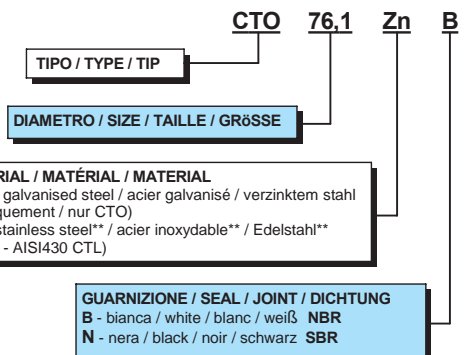

MATERIALE / MATERIAL / MATÉRIEL / MATERIAL
Zn - acciaio zincato* / galvanised steel / acier galvanisé / verzinktem stahl
*(solo / only / uniquement / nur CTO)
AX - acciaio inox** / stainless steel** / acier inoxydable** / Edelstahl**
** (AISI304 CTO - AISI430 CTL)

GUARNIZIONE / SEAL / JOINT / DICHTUNG
B - bianca / white / blanc / weiß NBR
N - nera / black / noir / schwarz SBR